



Hvad du skal gøre, når brandalarmen lyder .



1. Lås panelet op og åbn lågerne (den røgfarvede til venstre og den høje aflange til højre).
2. Tryk i øverste venstre hjørne af displayet **"Supervisor"**.

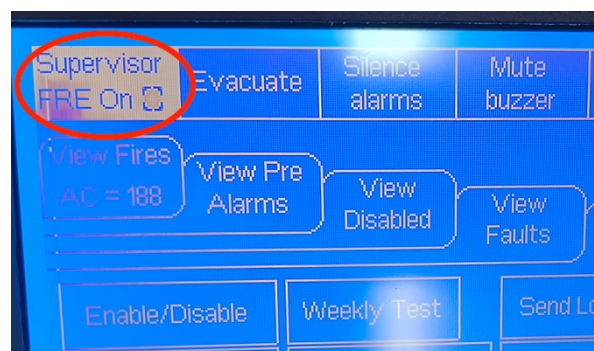

3. Tryk koden **2214 + OK**.

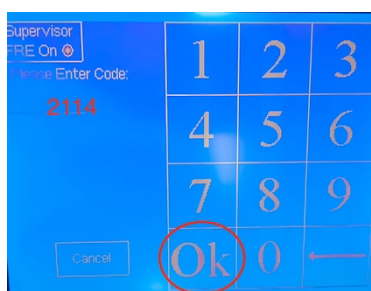


4. Tryk **"Silence alarms"** efterfulgt af et **"Yes"** på det skærbillede der følger.

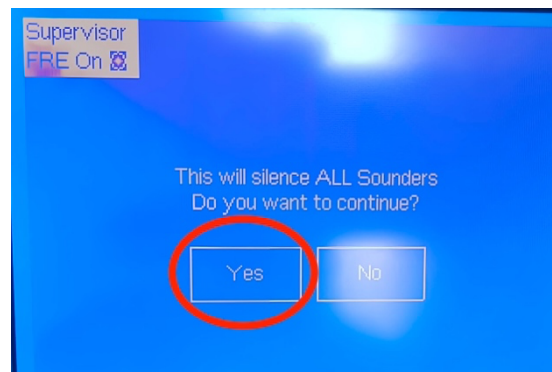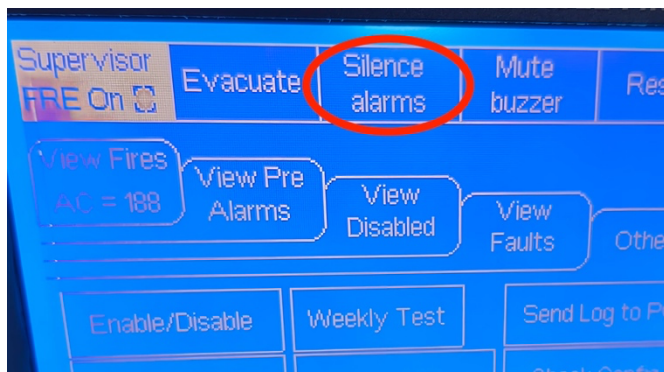

Alarmen **afbrydes** herved, og derefter vises på displayet, hvor alarmen er udløst - f.eks.

Appartamento 111

Hvis alarmen er udløst i en lejlighed, vises lejlighedsnummer. Hvis det er i fælles rum, beskrives stedet, hvor alarmen er udløst.

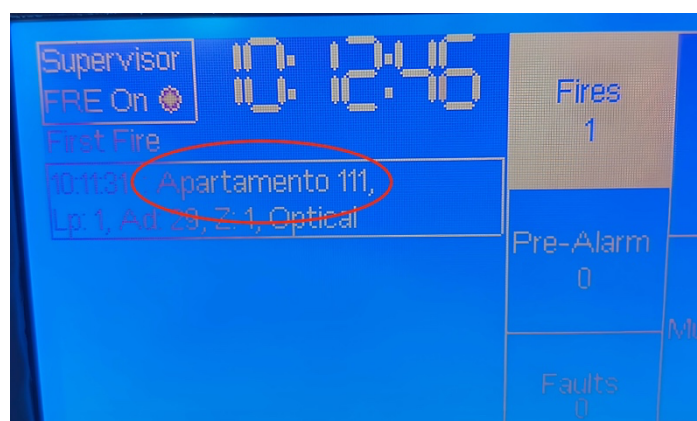

Tjek om der er tale om falsk alarm.

Det skal nu tjekkes rent fysisk, om alarmeren er sand eller falsk. Medbring en nøgle til den lejlighed, hvor alarmeren er udløst, ifald døren til lejligheden skulle være låst. Nøglen kan ligge i nøgleboksene under receptionsdisken eller i det grå skab til venstre i rummet bag receptionen.


Hvis det viser sig, at alarmeren er reel.

I så fald alarmeres **Nuno** – telefonnr: **917 233 457**, - som så alarmerer brandvæsnet og den person fra det lokale **"Security Team"**, som har vagten. Hvis Nuno undtagelsesvist ikke tager telefonen ringes **først til 112** og dernæst til brandvæsnet **"Bombeiros"** – tlfnr: **289 842 666**.


Oplys flg adresse: **Coração do Algarve (The Old Pousada),
Sitio do Farrobo, 8150-032 São Brás de Alportel**

Derefter genaktiveres alarmeren på kontrolpanelet, så alle er klar over at situationen er alvorlig og at bygningerne skal forlades. Det gøres på følgende vis:



1. Tryk i øverste venstre hjørne af displayet **"Supervisor"**.

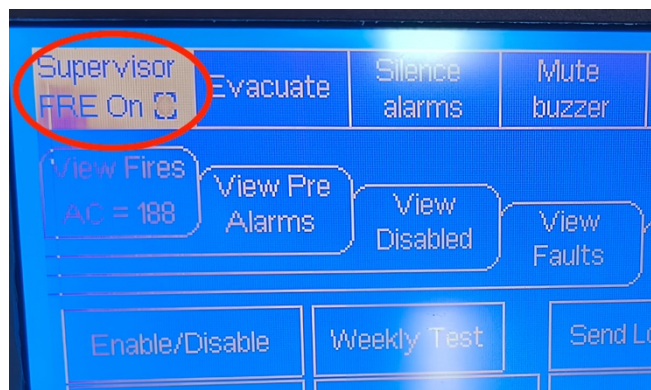

2. Tryk koden **2214** + **OK**.

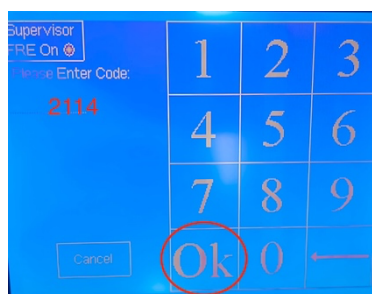


3. Tryk **"Evacuate"** efterfulgt af et **"Yes"** på det skærbillede der følger. Alarmen går herefter i gang igen.

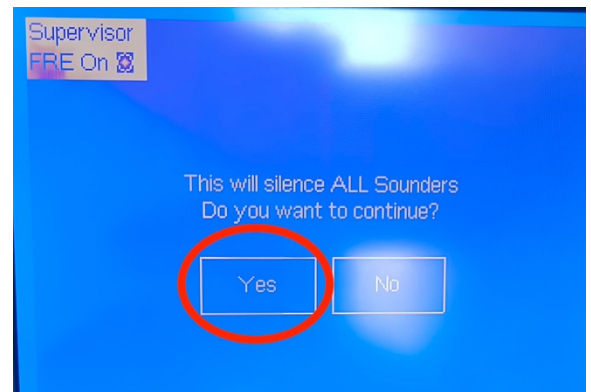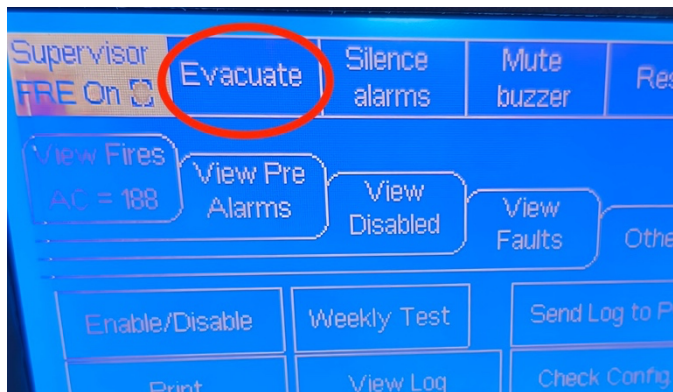


Hvis det viser sig at der er tale om falsk alarm.

I så fald genaktiveres alarmsystemet til at køre i normal mode på følgende vis:

1. Tryk i øverste venstre hjørne af displayet **"Supervisor"**

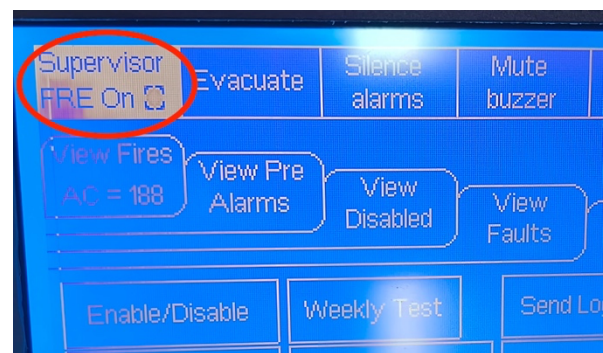

2. Tryk **2214 + OK**

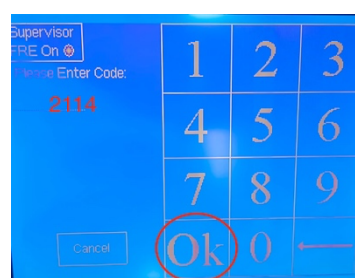

3. Tryk på **"Reset"** efterfulgt af et **"Yes"** på det skærbillede der følger

